


Pompe a palette tipo PFE-31, PFE-41, PFE-51

cilindrata fissa - costruzione a cartuccia

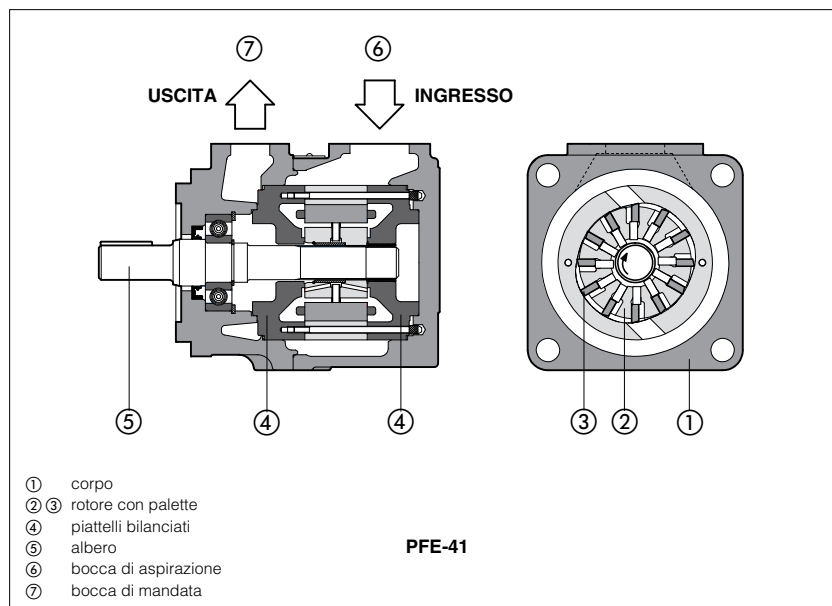

Le pompe PFE-*1 sono pompe a dodici palette ② ③ a cilindrata fissa, costruzione a cartuccia con bilanciamento idraulico integrale ④ per funzionamento ad alta pressione, con lunga vita funzionale e con basso livello sonoro.

Disponibili in tre diverse dimensioni con cilindrata massima fino a 44, 85 e 150 cm³/giro e configurazione singola, multipla o con albero passante.

Flangia di montaggio secondo le norme SAE J744.

Le bocche di aspirazione e mandata possono essere orientate in quattro diverse posizioni per adattarsi a qualsiasi tipo di installazione.

Manutenzione semplificata in quanto è possibile sostituire la cartuccia in pochi minuti.

Pressione massima 210 bar.

1 CODICE DI IDENTIFICAZIONE

PFE	X2	- 31	036	/31028	/	1	D	T	**	/*
Pompa a palette a cilindrata fissa Suffisso aggiuntivo per pompe multiple: X2 = pompa doppia composta da due singole pompe a palette X3 = pompa tripla composta da tre singole pompe a palette Eventuale suffisso per pompe con albero passante: XA = per accoppiare una PFE-31 XB = per accoppiare una PFE-41 (solo per PFE-41 e PFE-51) XC = per accoppiare una PFE-51 (solo per PFE-51) XO = con albero passante, senza flangia posteriore Nota: le pompe multiple sono assemblate in ordine di dimensione decrescente. Vedere anche tab. A190. Dimensione, vedere sezione ②: 31, 41, 51 Cilindrata [cm³/giro], vedere sezione ② per PFE 31: 010, 016, 022, 028, 036, 044 per PFE 41: 029, 037, 045, 056, 070, 085 per PFE 51: 090, 110, 129, 150 Solo per pompe multiple PFE*: tipo della seconda (e terza) pompa										
Materiale guarnizioni: Omettere per NBR (olio minerale e acqua e glicole) PE = FPM Numero di serie Orientamento bocche, vedere sezione ⑤: T = standard U, V, W = a richiesta Direzione di rotazione (visto dall'estremità dell'albero) D = orario (fornitura standard se non specificato altrimenti) S = senso antiorario Nota: le pompe PFE non sono reversibili. Albero di azionamento, vedere sezione ⑥ e ⑦: cilindrico, a linguetta per pompe singole e multiple (solo prima posizione) 1 = standard 2 = versione prolungata (solo per PFE-41 e PFE-51) 3 = per applicazioni con coppia elevata scanalato 5 = per pompe singole e multiple (ogni posizione) 6 = per pompe singole e multiple (solo prima posizione) 7 = per seconda e terza posizione nelle pompe multiple } solo per PFE-31 e PFE-41										

2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI a 1450 g/min (con olio minerale ISO VG 46 a 50°C)

Modello	Cilindrata cm³/giro	Pressione massima (1)	Campo di velocità g/min (2)	7 bar (3) l/min kW	70 bar (3) l/min kW	140 bar (3) l/min kW	210 bar (3) l/min kW
PFE-31010	10,5	160	800-2400	15 0,2	13,5 2	12 5	- -
PFE-31016	16,5			23 0,5	21 3	19 5	16 8,3
PFE-31022	21,6		800-2800	30 0,6	28 4	26 7	23 10,8
PFE-31028	28,1			40 0,8	38 5,5	36 10	33 14
PFE-31036	35,6			51 1	49 7	46 12,5	43 17,8
PFE-31044	43,7			63 1,3	61 8	58 15,5	55 22
PFE-41029	29,3			41 0,8	39 5,5	37 10	34 14,7
PFE-41037	36,6		800-2500	52 1	50 7	48 12,5	45 18,3
PFE-41045	45,0			64 1,3	62 8,5	60 16	57 22,6
PFE-41056	55,8			80 1,6	78 11	75 21	72 28
PFE-41070	69,9			101 2	98 13,5	95 26	91 35
PFE-41085	85,3		800-2000	124 2,4	121 16	118 32	114 43
PFE-51090	90,0	210 bar		128 2,7	124 17	119 33	114 45
PFE-51110	109,6		800-2200	157 3,2	152 21	147 40	141 55
PFE-51129	129,2			186 3,7	180 25	174 47	168 65
PFE-51150	150,2		800-1800	215 4,2	211 29	204 55	197 75

- (1) La pressione massima è di 160 bar per la versione /PE e con fluido acqua e glicole
- (2) Per le versioni /PE la velocità massima è di 1800 giri/min; 1500 giri per fluido acqua e glicole
- (3) La portata e la potenza assorbita sono proporzionali alla velocità di rotazione, vedere sezione ④



3 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE POMPE A PALETTE TIPO PFE-*1

Posizione di installazione	Qualsiasi posizione.
Carichi sull'albero	Non sono ammessi carichi assiali e radiali sull'albero. L'accoppiamento deve essere dimensionato per assorbire i picchi di potenza.
Temperatura ambiente	da -20°C a +70°C
Fluido	Olio idraulico secondo DIN 51524...535; Per altri fluidi vedere sezione 1
Viscosità raccomandata max per partenze a freddo max a piena potenza durante il funzionamento min a piena potenza	800 mm²/s 100 mm²/s 24 mm²/s 10 mm²/s
Classe di contaminazione del fluido	ISO 4401 classe 21/19/16 NAS 1638 classe 10 ottenibile con filtri da 25 µm (β25 ≥ 75 raccomandato)
Temperatura del fluido	-20°C +60°C -20°C +50°C (acqua e glicole) -20°C +80°C (guarnizioni /PE)
Pressione raccomandata alla bocca di aspirazione	tra -0,15 e 1,5 bar per velocità fino a 1800 giri/min; tra 0 e 1,5 bar per velocità superiori a 1800 giri/min

4 DIAGRAMMI (rilevati con olio minerale ISO VG 46 a 50°C)

1 = Diagramma coppia-pressione



2 = Livelli sonoro determinati in conformità alla ISO 4412-1 Oleoidraulica - Procedimento di prova per determinare il livello di rumorosità ambientale - Pompe
Velocità albero: 1450 g/min.

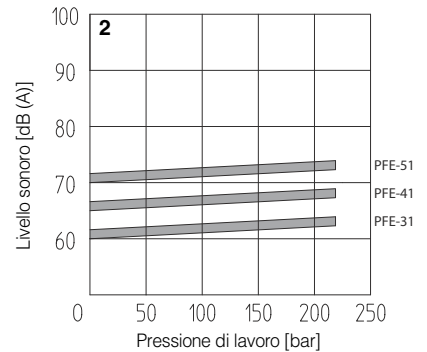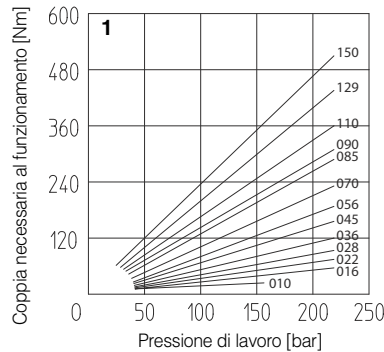

PFE-31:

3 = Diagramma portata-velocità con variazione di pressione da 7 a 210 bar.



4 = Diagramma potenza assorbita-velocità a 140 bar. La potenza assorbita è proporzionale alla pressione di funzionamento.

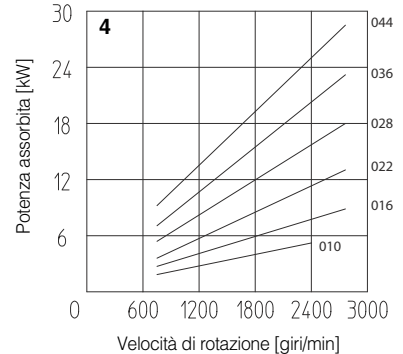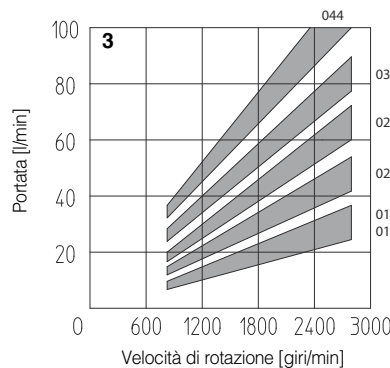

PFE-41:

5 = Diagramma portata-velocità con variazione di pressione da 7 a 210 bar.



6 = Diagramma potenza assorbita-velocità a 140 bar. La potenza assorbita è proporzionale alla pressione di funzionamento.

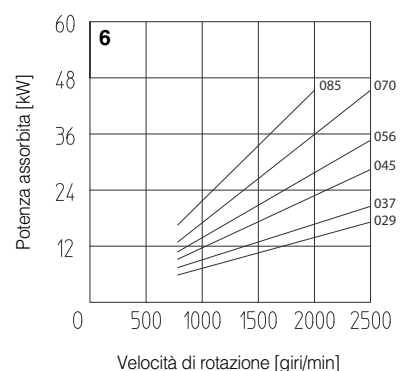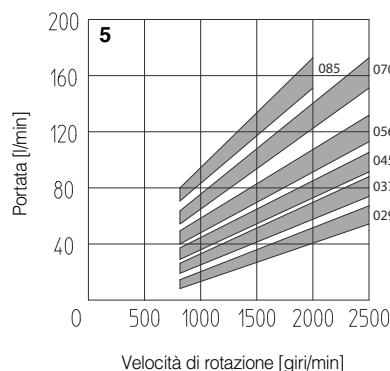

PFE-51:

7 = Diagramma portata-velocità con variazione di pressione da 7 a 210 bar.

8 = Diagramma potenza assorbita-velocità a 140 bar. La potenza assorbita è proporzionale alla pressione di funzionamento.

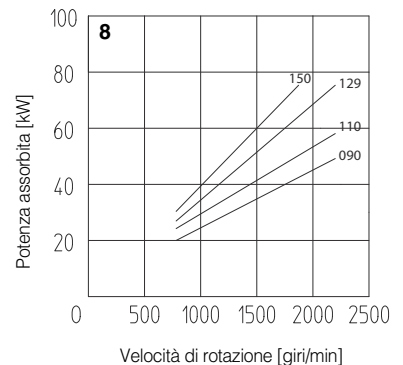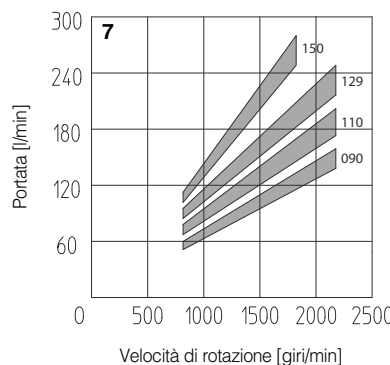

5 ORIENTAMENTO BOCCHE

Le pompe singole possono essere fornite con le bocche dell'olio orientate a richiesta in modi diversi secondo la codifica seguente per pompa vista dal lato albero:

T = bocche di aspirazione e mandata sullo stesso asse (standard)


U = mandata orientata a 180° rispetto all'aspirazione

V = mandata orientata a 90° rispetto all'aspirazione

W = mandata orientata a 270° rispetto all'aspirazione.

Nelle pompe multiple le bocche di aspirazione e mandata sono allineate.

L'orientamento delle bocche può essere cambiato con facilità ruotando il corpo della pompa che comprende la bocca di aspirazione.

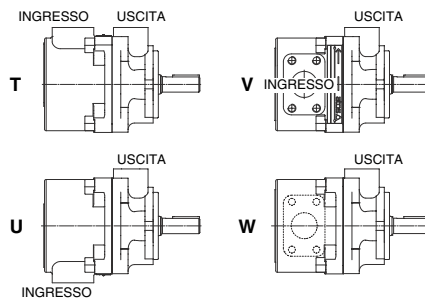


6 ALBERO DI ENTRATA

ALBERO CILINDRICO A LINGUETTA

1 = per pompe singole e multiple (solo prima posizione)
fornito come standard se non altrimenti specificato
nel codice di identificazione

2 = per pompe singole e multiple (solo prima posizione)
versione prolungata (solo per PFE-41 e PFE-51)

3 = per pompe singole e multiple (solo prima posizione)
per impiego in presenza di elevate coppie di azionamento

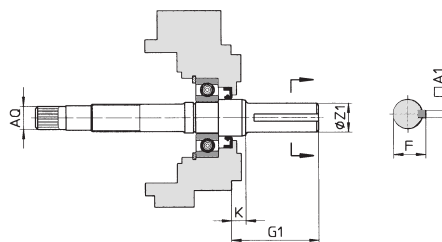


Modello	Albero a linguetta tipo 1 (standard)						Albero a linguetta tipo 2						Albero a linguetta tipo 3					
	A1	F	G1	K	ØZ1	Ø AQ	A1	F	G1	K	ØZ1	Ø AQ	A1	F	G1	K	ØZ1	Ø AQ
PFE-31	4,78	21,11	56,00	8,00	19,05	SAE 16/32-9T	—	—	—	—	—	—	4,78	24,54	56,00	8,00	22,22	SAE 16/32-9T
	4,75	20,94			19,00								4,75	24,41			22,20	
PFE-41	4,78	24,54	59,00	11,40	22,22	SAE 32/64-24T	6,36	25,03	71,00	8,00	22,22	SAE 32/64-24T	6,38	28,30	78,00	11,40	25,38	SAE 32/64-24T
	4,75	24,41			22,20		6,35	24,77			22,20		6,35	28,10			25,36	
PFE-51	7,97	35,33	73,00	14	31,75	SAE 16/32-13T	7,95	35,33	84,00	8,10	31,75	SAE 16/32-13T	7,97	38,58	84,00	14	34,90	SAE 16/32-13T
	7,94	35,07			31,70		7,94	35,07			31,70		7,94	38,46			34,88	

ALBERO SCANALATO

5 = per pompe singole e multiple (ogni posizione)
per PFE-31 in accordo alla norma SAE A 16/32 DP, 9 denti;
per PFE-41 in accordo alla norma SAE B 16/32 DP, 13 denti;
per PFE-51 in accordo alla norma SAE C 12/24 DP, 14 denti;

6 = per pompe singole e multiple (solo prima posizione)
per PFE-31 e PFEX*-31 in accordo alla norma SAE B 16/32 DP, 13 denti;
per PFE-41 e PFEX*-41 in accordo alla norma SAE C 12/24 DP, 14 denti;

7 = per pompe in seconda e terza posizione in configurazioni multiple:
per PFEX*-31 in accordo alla norma SAE B 16/32 DP, 13 denti;
per PFEX*-41 in accordo alla norma SAE C 12/24 DP, 14 denti;



Modello	Albero scanalato tipo 5					Albero scanalato tipo 6					Albero scanalato tipo 7				
	G2	G3	K	Z1	Ø AQ	G2	G3	K	Z1	Ø AQ	G2	G3	K	Z1	Ø AQ
PFE-31	32,00	19,50	6,50	SAE 16/32-9T	SAE 16/32-9T	41,00	28	8,00	SAE 16/32-13T	SAE 16/32-9T	32,00	19	8,00	SAE 16/32-13T	SAE 16/32-9T
PFE-41	41,25	28	8,00	SAE 16/32-13T	SAE 32/64-24T	55,60	42	8,00	SAE 12/24-14T	SAE 32/64-24T	41,60	28	8,00	SAE 12/24-14T	SAE 32/64-24T
PFE-51	56,00	42	8,10	SAE 12/24-14T	SAE 16/32-13T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

7 LIMITI DI COPPIA DELL'ALBERO


Modello pompa	Coppia massima di azionamento [Nm]						Coppia massima disponibile all'estremità dell'albero passante [Nm]
	Albero tipo 1	Albero tipo 2	Albero tipo 3	Albero tipo 5	Albero tipo 6	Albero tipo 7	Ogni tipo di albero
PFE-31	160	—	240	110	240	240	130
PFE-41	250	250	400	200	400	400	250
PFE-51	500	500	850	450	—	—	400

I valori di coppia necessari per azionare ciascun tipo di pompa sono indicati nel "diagramma coppia-pressione" alla sezione 4.

Nelle pompe multiple la coppia totale applicata all'albero del primo elemento (albero di azionamento) è la somma delle singole coppie necessarie per azionare ciascuna singola pompa ed è necessario verificare che tale coppia totale applicata all'albero di azionamento non sia superiore al valore indicato in tabella.


8 DIMENSIONI DELLE POMPE SINGOLE [mm]

T = bocca di aspirazione
P = bocca di mandata

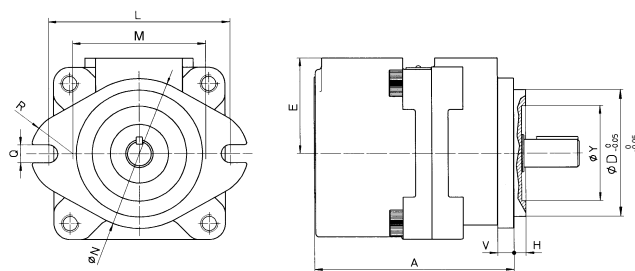

FLANGE SAE

PFE-31: bocca T = 1 1/4"; bocca P = 3/4"
PFE-41: bocca T = 1 1/2"; bocca P = 1"
PFE-51: bocca T = 2; bocca P = 1 1/4"



Massa:


PFE-31 = 9 kg
PFE-41 = 14 kg
PFE-51 = 25,5 kg

Con la pompa possono essere fornite le flange SAE. Consultare il sito www.scoda.it, tab. SK155

Modello	A	B	C	ØD	E	H	L	M	ØN	Q	R
PFE-31	136	100	28	82,5	70	6,4	106	73	95	11,1	28,5
PFE-41	160	120	38	101,6	76,2	9,7	146	107	120	14,3	34
PFE-51	186,5	125	38	127	82,6	12,7	181	143,5	148	17,5	35
Modello	ØS	U1	U2	V	ØW1	ØW2	J1	J2	X1	X2	ØY
PFE-31	114	58,7	47,6	10	32	19	30,2	22,2	M10X20	M10X17	47
PFE-41	134	70	52,4	13	38	25	35,7	26,2	M12X20	M10X17	76
PFE-51	160	77,8	58	15	51	32	42,9	30,2	M12X20	M10X20	76

9 DIMENSIONI DELLE POMPE CON ALBERO PASSANTE (PER POMPE MULTIPLE) [mm]

T = bocca di aspirazione
P = bocca di mandata

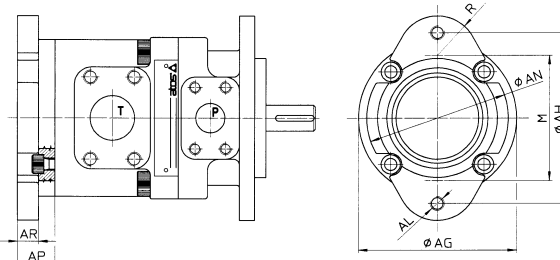

FLANGE SAE

PFEX-31: bocca T = 1 1/4"; bocca P = 3/4"
PFEX-41: bocca T = 1 1/2"; bocca P = 1"
PFEX-51: bocca T = 2; bocca P = 1 1/4"

Per ulteriori dimensioni, vedere sezione 8

Modello	Ø AG	Ø AH	AL	Coppia di serraggio (Nm) (1)	Ø AN	AP	AR	Ø AS	H	J	L	M	N	R
PFEXA-31	114	106	M10X17	70	95	33	25	82,57 82,63	6,42 6,47	165,5	132,5	79	32	28,5
PFEXA-41	134	106	M10X17	70	95	23	11	82,57 82,63	6,42 6,47	194	171	73	32	28,5
PFEXB-41	134	146	M12	125	120	32	18	101,62 101,68	9,73 9,78	203	171	107	41	34
PFEXA-51	134	106	M10X17	70	95	22,7	11	82,57 82,63	6,42 6,47	206,2	183,5	73	32	28,5
PFEXB-51	134	146	M12	125	120	32	18	101,62 101,68	9,73 9,78	215,5	183,5	107	41	34
PFEXC-51	134	181	M16	300	148	46,5	30,7	127,02 127,02	12,73 12,78	230	183,5	143,5	56	35

(1) Coppia di serraggio per viti classe 12.9