


DESCRIZIONE / Description

- Pressa con pompa manuale a 2 stadi, compatta e leggera, per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1/2" R2.
- *Crimping Machine with 2-stage manual pump, compact and light, ideal for hydraulic hoses up to 1/2" R2.*

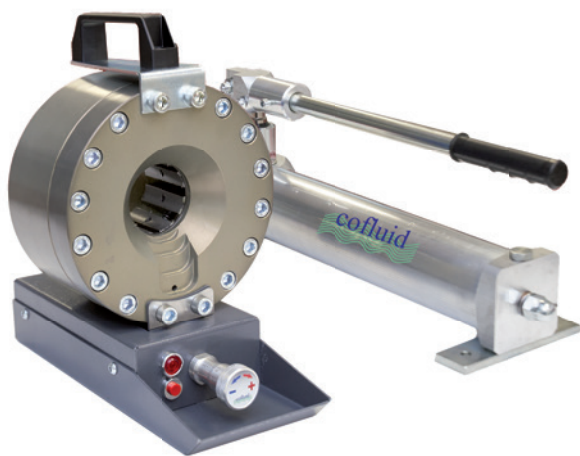

SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	40Ton (44,09 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-35mm (0,27"-1,38")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max crimping range</i>	46mm** (1,81")
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	-
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	-
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hose</i>	1/2**a
Apertura massima con morsetti / <i>Max opening with dies</i>	+20mm (0,79")
Diametro massimo di apertura / <i>Max opening without dies</i>	59mm (2,32")
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	200x320x330mm (7,87"x12,6"x13")
Peso / <i>Weight</i>	11 Kg (24,25 Lbs)

☒ = di serie / *standard*

ACCESSORI / Accessories

	☒ Pompa a mano doppio stadio <i>Two-stage manual pump</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i>		☒ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura <i>Analog measuring micrometer</i>
	☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i>		☐ Morsetti freno <i>Brake dies</i>		☐ Morsetti freon <i>Air conditioning dies</i>
	☐ Predisposizione per centralina elettrica <i>Predisposition for Hydraulic Power Unit</i>		☐ Pedale pneumo-idraulico <i>Pneumo-hydraulic pedal</i>		☐ Dispenser portatile <i>Die holder rack</i>
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

MORSETTI / Dies

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped ** Con porta morsetti / With die holder