




Pompe singole GHP monodirezionali GHP1



Caratteristiche principali



Parti accessorie a corredo della pompa standard:
linguetta a disco (codice 522054), dado M10x1
(codice 523015), rosetta elastica spaccata (codice 523004).

Porte standard: filetti M6 profondità utile 13 mm.

Flangia

MANDATA
OUTLET

ASPIRAZIONE
INLET

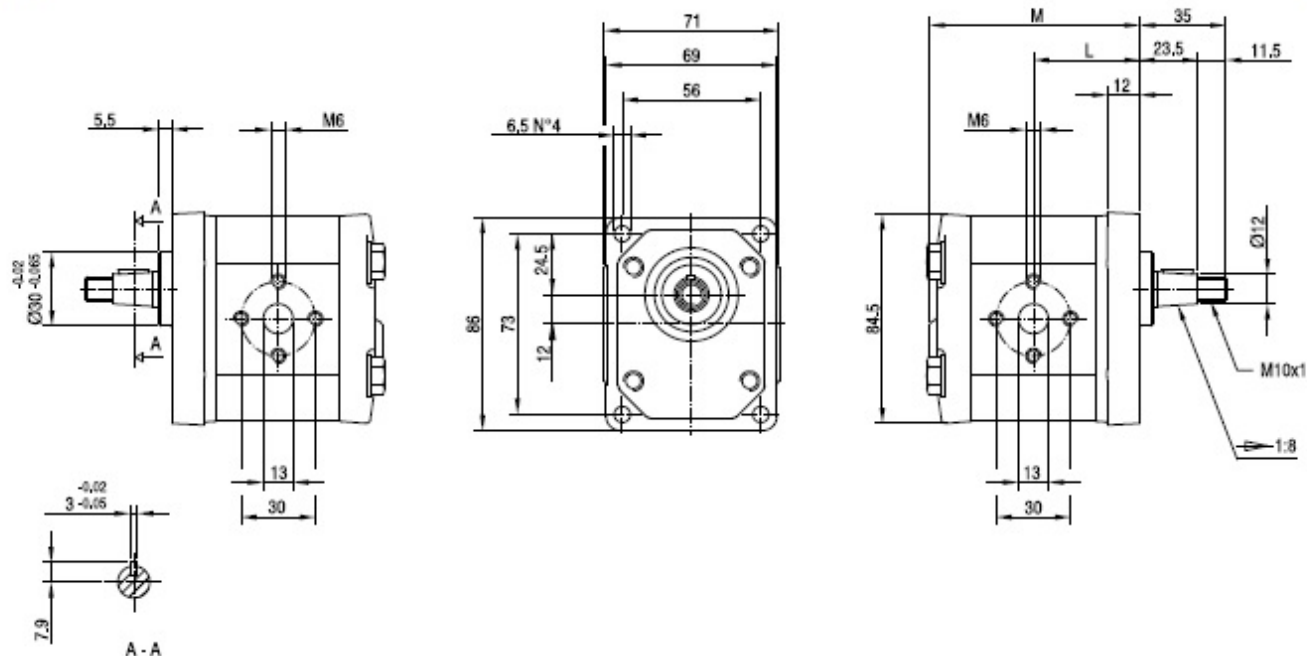

Pompe idrauliche Gruppo 1

TIPO	CILINDRATA	PORTATA	P1	P2	P3	VELOCITÀ MASSIMA	L	M
------	------------	---------	----	----	----	------------------	---	---

		a 1500 giri/min							
GHP1-D-2	1.40	2.00	270	290	310	6000	40	79	2
GHP1-D-3	2.10	2.90	270	290	310	6000	41	81	2
GHP1-D-4	2.80	3.90	270	290	310	5000	42	83	2
GHP1-D-5	3.50	4.90	270	290	310	5000	43	85	2
GHP1-D-6	4.10	5.90	270	290	310	4000	44	87	2
GHP1-D-7	5.20	7.40	260	275	290	4000	45.5	90	2
GHP1-D-9	6.20	8.80	260	275	290	3800	47	93	2
GHP1-D-11	7.60	10.80	230	245	260	3200	49	97	2
GHP1-D-13	9.30	13.30	210	225	240	2600	51.5	102	2
GHP1-D-16	11.00	15.70	200	215	230	2200	54	107	2
GHP1-D-20	13.80	19.70	180	195	210	1800	58	115	2

Oleodinamica Palmerini SRL



Indirizzo: Via dell'Industria 6 - 06135
Perugia (PG)

Email: info@palmerinioleodinamica.it

Telefono: 075 39 85 41

Sito web: www.palmerinioleodinamica.it